

パロニア®HDライト

PE3倍発泡シート




【パロニア®HDライト 機械物性】

アールエム東セロ株式会社

項目		パロニア® スーパーHD	パロニア® HDライト	パロニア®
発泡倍率	---	2倍	3倍	3倍
曲げ強度	MD/TD	13/13	7/6	6/4
	[MPa]			
曲げ弾性率	MD/TD	860/810	500/420	290/190
	[MPa]			
ネジ保持力	[N]	490	230	220
	小口10mm			
摩耗試験	摩耗量 [mg]	15	13	22
耐油性	[%]	5	8	13
(防錆油)	重量増加率			

【パロニア®HDライト 耐油性試験グラフ】

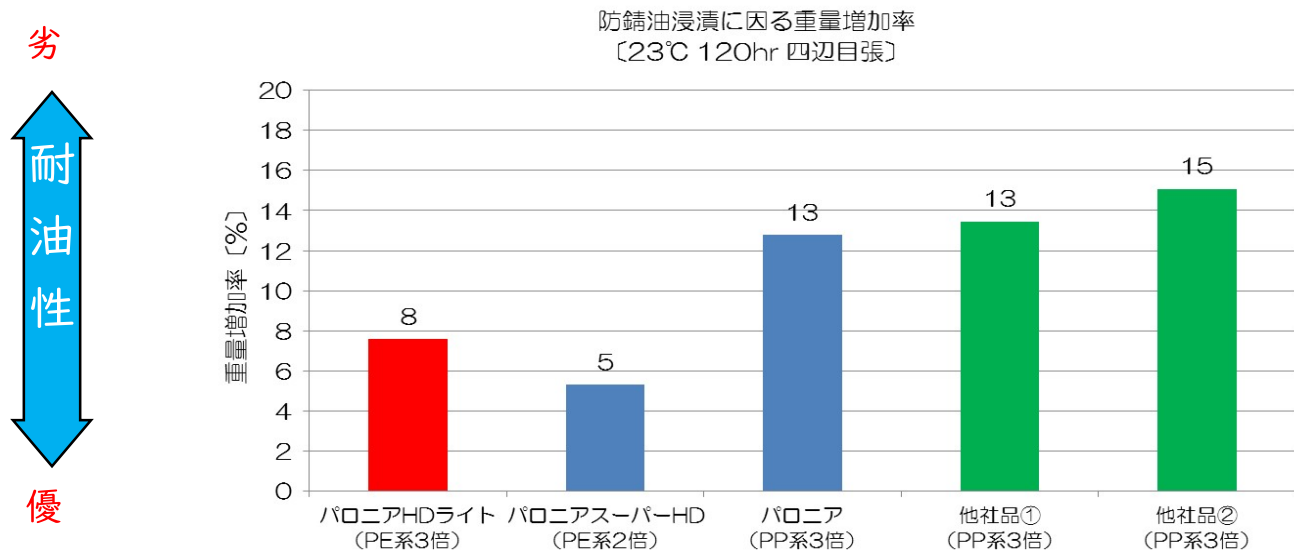

上記物性値は代表値であり、保証値ではありません

アールエム東セロ株式会社 TC営業本部 営業部

東京支店 TEL;03-6895-5702 名古屋支店 TEL;052-962-1290 大阪支店 TEL;06-6446-3150

RM TOHCELLO CO.,LTD.